



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142
IDENTYFIKATOR 090563842
NIP 554 030 92 41
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00

TELEFON (52) 586 05 00,
FAX: (52) 586 05 93,
(52) 586 05 83,
(52) 586 05 73.

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl
adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki
mgr Ewa Szczepkowska
mgr inż. Sławomir Rybarski
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

ZP-003/Rb/RZ/2017


Bydgoszcz, 04.03.2018

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia pn.

„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (*Zamawiający*) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*upzp*) [tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami], przekazuje wyjaśnienia do wymienionych niżej pytań złożonych przez wykonawców na podstawie art. 38 ust. 1 *upzp*:

1. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie oznaczeń na rys. 1 (zb. nr 1 K K83) wg poniższego fragmentu

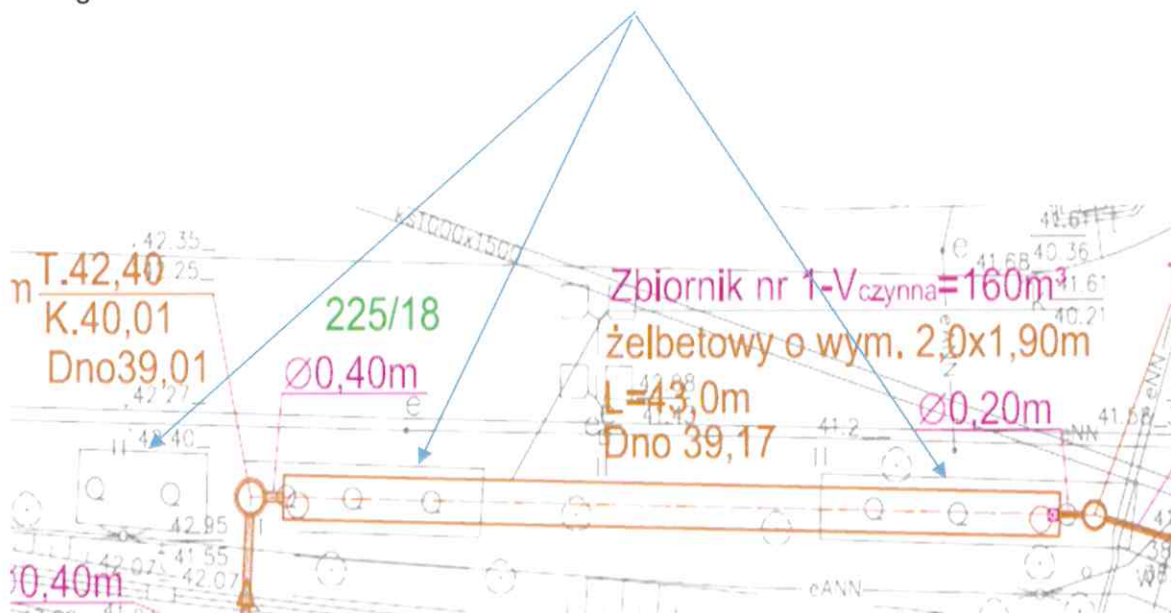

Odpowiedź: Elementy wskazane przez Wykonawcę są geodezyjnymi oznaczeniami krzewów.

2. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że każdy zbiornik retencyjny ma posiadać możliwość automatycznego spłukiwania części przydennej zbiornika poprzez np. strumienice?
Odpowiedź: Tak.
3. **Pytanie:** Prosimy o podanie parametrów strumienic oraz przedstawienia wymogów, w jaki sposób mają one działać?



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robót określonego w SIWZ. Dobór urządzeń należy do wykonawcy. Patrz Część III SIWZ-PFU, część A.2.1 PRACE PROJEKTOWE, pkt 1.3.4.2 Podziemne zbiorniki retencyjne.

4. **Pytanie:** Prosimy o informację, czy za wycinkę Wykonawca będzie zwolniony z opłaty administracyjnej w zamian za nasadzenia zastępcze?

Odpowiedź: Zgodnie z Częścią III SIWZ-PFU, część A.2.7. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ ZIELEŃ, pkt. 1.2. Zakres prac, to Wykonawca występuje z wnioskiem o wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów i ponosi związane z tym koszty, które powinien ująć w Cenie Kontraktowej.

5. **Pytanie:** Czy Zamawiający pozyska i udostępni tereny przeznaczone do zagospodarowania na lokalizację obiektów budowlanych wymagających zmiany sposobu użytkowania terenu?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13 z dnia 09.02.2018r..

6. **Pytanie:** Czy po stronie Zamawiającego będą wszystkie formalności i koszty za zajęcie terenów miasta?

Odpowiedź: Nie.

7. **Pytanie:** W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o doprecyzowanie: jakie koszty i opłaty będzie ponosił Wykonawca za zajęcie terenów należących do Miasta Bydgoszcz?

Odpowiedź: Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem terenu na czas budowy np. za zajęcie pasa drogowego.

8. **Pytanie:** Czy wszystkie tereny planowanej inwestycji należą do Miasta Bydgoszcz czy też są terenami prywatnymi? Prosimy o wskazanie właścicieli.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

9. **Pytanie:** Jakie koszty i opłaty będzie ponosił Wykonawca w przypadku wejścia na teren prywatny i jego użytkowanie ?

Odpowiedź: Wykonawca winien oszacować koszty wg własnego doświadczenia i rozeznania Terenu Budowy oraz zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w szczególności klauzuli 4.10 Warunków Szczególnych Kontraktu.

10. **Pytanie:** W związku z tym, że po stronie Wykonawcy są koszty nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego, prosimy o wskazanie przez Zamawiającego obszarów planowanej inwestycji podlegających nadzorowi archeologicznemu i konserwatorskiemu.

Odpowiedź: Patrz Część III SIWZ-PFU, część A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1.4.16 Wykopaliska.

11. **Pytanie:** Z PFU wynika, że Wykonawca zapewni i opłaci nadzór konserwatorski i archeologiczny (w tym ratownicze badania wyprzedzające) nad robotami ziemnymi. Prosimy o określenie zakresu „ratowniczych badań wyprzedzających”.

Odpowiedź: Zakres ewentualnych badań ratowniczych będzie wynikał z wytycznych wydanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków na etapie uzgodnienia projektów budowlanych.

12. **Pytanie:** Czy wymiary gabarytowe zbiorników retencyjnych, określone w Koncepcji, mogą podlegać modyfikacji o ile pozwolą na to warunki miejscowe, przy utrzymaniu wymaganej pojemności użytkowej oraz niwelety dna zbiorników?

Odpowiedź: Tak, jeżeli parametry zbiorników są elementem ilustracyjnym (zaznaczone na planie kolorem brązowym) i pod warunkiem zachowania wartości zdefiniowanej, jaką jest objętość czynna.

13. **Pytanie:** Czy drogi eksploatacyjne dla zbiorników retencyjnych należy umocnić i wyposażać w układ typu "T" do zawracania pojazdu?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 24 z dnia 09.02.2018r..
14. **Pytanie:** Zamawiający wymaga złożenia do oferty m.in. wyceniony Wykaz Cen, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do IDW- odpowiedni dla poszczególnych części zamówienia.
Prosimy o stanowisko, czy Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca w kolumnie 3 Wykazu Cen nie wyceni którejs z pozycji tabeli (będzie cena 0,00 zł), ale poda informację, że zakres niewycenionej pozycji jest uwzględniony i wyceniony w innej pozycji ?
Kalkulacja ceny w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokonywana jest przez Wykonawców w inny sposób niż w przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. Na tym etapie dysponujemy tylko PFU wraz koncepcją, brakuje przedmiarów robót. Oczywiście Wykonawca przy współpracy z projektantami i podwykonawcami dokonuje analizy materiałów przetargowych, ustala zakres prac, jednak nie zawsze uda się go podzielić w zakresie ceny dokładnie tak jak wskazują pozycje w tabeli Wykaz Cen, np. cena zbiornika retencyjnego (konstrukcja) jest kalkulowana łącznie z wyposażeniem technologicznym, a w wykazie Cen ten zakres jest rozbitý na dwie pozycje.
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wycenić każdą pozycję Wykazu Cen odpowiedniego dla Części zamówienia, na którą składa ofertę. Patrz Część I SIWZ-IDW, pkt 13 *Opis sposobu obliczenia ceny*.
15. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że każda pompownia ma posiadać monitoring układu pompowego (kontrola opróżniania zbiornika).
Odpowiedź: Tak. Każda przepompownia musi posiadać własny układ sterowania umożliwiający także lokalne monitorowanie pracy przepompowni, zbiorników i kanału, wymagania zawarto w Części III SIWZ-PFU.
16. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związany z instalacją i wdrożeniem zewnętrznego systemu monitoringu pracy wszystkich przepompowni i spięciem go z Lokalnym Centrum Zarządzania Transmisją MWiK nie jest przedmiotem w/w przetargu.
Odpowiedź: Tak, powyższy zakres nie jest przedmiotem zamówienia.
17. **Pytanie:** Czy wymiary gabarytowe zbiorników retencyjnych, określone w Koncepcji, mogą podlegać modyfikacji o ile pozwolą na to warunki miejscowe, przy utrzymaniu wymaganej pojemności użytkowej i niwelety dna zbiorników?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.
18. **Pytanie:** Czego wykonawca powinien trzymać się w wycenie odtworzenia robót drogowych. Czy uzgodnień Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej określającej, że konstrukcję jezdni o nawierzchni z betonu należy odtworzyć po śladzie wykopu i w klinie odłamu co przy głębokości ok. 3 m będzie powodować konieczność odtworzenia nawierzchni na całej szerokości czy też odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 51 z dnia 18.01.2018r. według której na szerokości normatywnej wykopu powiększonej o 0,5m z każdej strony?
Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 51 z dnia 18.01.2018r. oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1) z dnia 09. 02.2018r..
19. **Pytanie:** Czy w związku z koniecznością doprowadzenia do urządzeń energii elektrycznej Inwestor udostępni skrzynki na terenie działek gdzie będą montowane urządzenia? Jeżeli nie prosimy o podanie długości przyłączy jakie powinien przewidzieć Wykonawca do dostarczenia energii do poszczególnych urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający wykona zasilanie w energię elektryczną zakończone złączem kablowym/rozdzielnią główną.
Do obowiązków wykonawcy należy zaprojektowanie i wykonanie:

- zasilania od złącza kablowego/rozdzielni głównej do rozdzielnic zasilająco-sterujących wraz z ich podłączeniem,
 - połączeń (kablów zasilających i sterowniczych) między rozdzielnicami zasilająco-sterującymi i urządzeniami obiektów.
- Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 z 09.02.2018r. oraz modyfikacja treści SIWZ nr 1).

20. **Pytanie:** Zgodnie z zapisami PFU:

„Zbiorniki powinny być wyposażone w co najmniej 2 kominy włazowe \varnothing 1200 mm z włazem min. \varnothing 0,8 m, rozmieszczone na przeciwnych końcach zbiornika.

Zbiorniki powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną oraz posiadać możliwość podłączenia do przenośnego zestawu wentylacyjnego. Należy przewidzieć co najmniej 2 przewody wentylacyjne. Przewody wentylacyjne należy wyposażyć w biofiltry z obudową ze stali kwasoodpornej oraz wymiennym wkładem. Wkład powinien umożliwiać okresową wymianę medium filtracyjnego.”

Proszę o wyjaśnienie co w przypadku zbiorników zlokalizowanych w drogach/jezdniach? Właz może być wentylowany ale co z biofiltrami?

Odpowiedź: W przypadku zbiorników zlokalizowanych w jezdniach przewody wentylacyjne należy wyprowadzić poza pas jezdni.

21. **Pytanie:** Zgodnie z powyższymi zapisami PFU zbiornik musi posiadać co najmniej 2 kominy włazowe DN1200 z włazem min. DN 800. W przypadku, gdy w zbiorniku znajduje się komora sucha dla przepompowni lub zasowy kanałowej, prosimy o potwierdzenie, że zbiornik będzie posiadał 3 zejścia (kominy z włazem) oraz kominy wentylacyjne.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robót określonego w SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wykonując dokumentację projektową po podpisaniu umowy, zaproponuje stosowne rozwiązanie zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną i postanowieniami SIWZ.

22. **Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie decyzji ZDMiKP dot.:

Zad III

K 10, K10.1

- działka o numerze ewidencyjnym 23/85 w obrębie 71 - ul. Stawowa zb. 2, K 10, K10.1
- działka o numerze ewidencyjnym 120 w obrębie 68 – ul.Stawowa zb.3, K 10, K10.1
- działka o numerze ewidencyjnym 17/111, 17/113, 17/18 w obrębie 75 - ul.11 Dywizjonu Artylerii Konnej zb. 4, K10,K10.1
- działka o numerze ewidencyjnym 20/4 w obrębie 66 – ul.Stawowa, zb.5 K10, K10.1

K 13, K13.1

- działka o numerze ewidencyjnym 11/6 w obrębie 73 - ul.Ikara/Orlowskiego, zb.3 K13, K13.1
- działka o numerze ewidencyjnym 280/2 w obrębie 74 – ul.Gołębia, zb. 6 K13,K13.1
- działka o numerze ewidencyjnym 27,28 i 46/2 w obrębie 96 - ul.Poznańska/Grudziądzka zb. 7 K13, K13.1
- działka o numerze ewidencyjnym 128/2 w obrębie 83 –ul.Św.Trójcy, zb.10 K13, K13.1

K 51

- działka o numerze ewidencyjnym 88 w obrębie 202 –ul. Techników zb.3 K51

zad I

C1

- działka o numerze ewidencyjnym 38/3 w obrębie 256 – ul.Łowicka, zb 1C1

K 3

- działka o numerze ewidencyjnym 98/1 w obrębie 110 – ul.Lipowa, zb. 2 K3

K 6

- działka o numerze ewidencyjnym 71 w obrębie 0166 oraz działka 1/5 w obrębie 0166 – Aleje Mickiewicza zb 1 K6

Odpowiedź: Decyzje ZDMiKP Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na etapie projektowania.

23. **Pytanie:** Prosimy o uzupełnienie decyzji ZDMiKP o załącznik nr 2.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

24. **Pytanie:** Prosimy o wskazanie miejsca składowania drzew po wycince.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia nie obejmuje składowania drzew po wycince.

25. **Pytanie:** W związku z prowadzeniem innych postępowań na roboty budowlane, które będą ingerowały w przedmiotową inwestycję, Wykonawca zwraca się o podanie dla każdej części robót zakresu przewidywanych realizacji (innych, ogłoszonych robót budowlanych związanych z ułożeniem kanałów, naprawami nawierzchni) mogących mieć wpływ na przebieg realizacji danej inwestycji a przede wszystkim mogących mieć bezpośrednie przełożenie na wartość kontraktu. W związku z powyższym prosimy o podanie ulic dla przedmiotowego zadania na których będą realizowane inne roboty budowlane oraz czas w jakim będą wykonywane wraz z informacją kto będzie sprawował nadzór nad koordynacją oraz rozgraniczeniem prac budowlanych na tych samych odcinkach w tym samym czasie przez różnych Wykonawców.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 49 i nr 50 z dnia 09.01.2018r.

26. **Pytanie:** Wykonawca wnosi o udostępnienie wszelkich uzgodnień z gestorami wszystkich sieci występujących na planowanej lokalizacji.

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robót określonego w SIWZ, w tym uzyskanie uzgodnień z gestorami wszystkich sieci występujących na planowanej lokalizacji. Patrz Część III SIWZ-PFU, część A.1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

27. **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję środowiskową na zamontowanie kolektorów w danym przebiegu lokalizacyjnym?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytania nr: 9, 10, 11, 13, 14 z 18.01.2018r..

28. **Pytanie:** Koncepcja nie uwzględnia realnych rzędnych pozostałych instalacji znajdujących się w planowanej trasie kolektorów. Wykonawca wnosi o podanie procedury jaką Zamawiający zastosuje w przypadku gdy będzie zachodziła konieczność przemodelowania układu lokalizacyjnego. Kto będzie nadzorował wszelkie prace przemodelowania oraz w jakich terminach ?

Odpowiedź: Zamawiający przekazał wszelkie aktualne i prawidłowe dane posiadane na dzień sporządzenia koncepcji projektowych. Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu w Części II SIWZ, określają sytuacje oraz warunki, w których może dojść do zmian Kontraktu.

29. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z zapytaniem o producenta kształtek żelbetowych (kanały piętrowe), z którym współpracował Zamawiający przy dotychczasowych naprawach kolektorów, kanałów piętrowych

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

30. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie mapy 3D profili gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada mapy 3D profili gruntowych. Zgodnie z Częścią III SIWZ-PFU, część A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt 1.4.4.4 *Opracowanie dokumentacji geotechnicznej*, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji geotechnicznej lub w szczególnych przypadkach dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

31. **Pytanie:** Czy Zamawiający posiada wystarczającą ilość środków finansowych na zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wartością projektu, oszacowaną z należytą starannością? Zwracamy się z prośbą o podanie wartości szacunkowej ww. zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na podstawie przepisów upzp i zostanie uzupełniona w protokole postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami upzp, po otwarciu ofert. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie przekazana wykonawcom przed otwarciem ofert.
32. **Pytanie:** Ze względu na bardzo duży zakres prac, dużą ilość niejasności oraz różnorodność branż, co skutkuje dużym nakładem pracy przy sporządzaniu oferty, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.02.2018r. (...).
Odpowiedź: Patrz modyfikacja treści SIWZ nr 2).
33. **Pytanie:** Zgodnie z zapisami PFU - **pkt. 1.5 Działania informacyjne i promocyjne** – w cenie oferty ująć należy koszty związane z umieszczeniem tablicy informacyjnej/tablic informacyjnych, w tym koszty związane z dzierżawą miejsca ustawienia tablic w trakcie realizacji robót.
W związku z powyższym wykonawca wnosi o udzielenie informacji, jaką ilość tablic należy przyjąć dla danego zadania oraz o wskazanie miejsc, w których Zamawiający będzie wymagał ustawienia tablic informacyjnych.
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje ustawienie tablic informacyjnych wymaganych ustawą Prawo Budowlane.
34. **Pytanie:** Czy Zamawiający będzie akceptuje filtry z wypełnieniem w postaci węgla aktywowanego.
Odpowiedź: Nie.
35. **Pytanie:** Jaki wydatek mają mieć filtry kominkowe oczyszczające gazy odlotowe z poszczególnych zbiorników na deszczówkę - czyli ile m3 gazów/h mają oczyszczać poszczególne filtry?
Odpowiedź: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu robót określonego w SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wykonując dokumentację projektową, zaproponuje stosowne rozwiązanie zgodnie z przepisami, sztuką budowlaną i postanowieniami Części III SIWZ-PFU, część A.2.1 PRACE PROJEKTOWE, pkt 1.3.4.2 Podziemne zbiorniki retencyjne.
36. Anuluje się odpowiedź o treści:

„Zamawiający prześle projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowę w terminach określonych w Części III SIWZ- PFU.”

na Pytanie nr 11 w wyjaśnieniach treści SIWZ z 09.01.2018r.

W związku z powyższym Zamawiający przekazuje zmienioną odpowiedź na Pytanie nr 11 w wyjaśnieniach treści SIWZ z 09.01.2018r..

„**Pytanie:** Zgodnie z zapisami PFU – pkt 1.4.2 Program Robót, który stanowi załącznik do SIWZ zawarta jest informacja cyt.

„**Uwaga:**

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Programie Robót Czas na Ukończenie Odcinka dla Odcinków opisanych w pkt.1.2 części A1.

1) Część 1 – Odcinek 1 (zlewnia K2) – do 30 czerwca 2019 r.

Roboty Wykonawca powinien realizować w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji Miasta nadzorującym równoległe prowadzone prace na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego ASTORIA.

2) Część 1 – Odcinek 2 (zlewnia K6) – do 30 czerwca 2018 r.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowę na część przedmiotu zamówienia (w obrębie obszaru rewitalizacji parku – Etap I). Roboty wg tego projektu Wykonawca powinien zrealizować do 30 czerwca 2018 r. Pozostałe Roboty Wykonawca powinien

realizować w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji Miasta nadzorującym równolegle prowadzone prace związane z rewitalizacją parku im. Wincentego Witosa.

3) Część 1 – Odcinek 3 (zlewnia K7) – do 30 czerwca 2018 r.

Zamawiający przekazuje Wykonawcy do dnia 31 marca 2018 r. projekt wraz z pozwoleniem na budowę na część przedmiotu zamówienia (w obrębie obszaru rewitalizacji parku – Etap I). Roboty wg tego projektu Wykonawca powinien zrealizować do 30 czerwca 2018 r. Pozostałe Roboty Wykonawca powinien realizować w uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji Miasta nadzorującym równolegle prowadzone prace związane z rewitalizacją parku im. Wincentego Witosa.

4) Część 3 – Odcinek 1 (zlewnia K15) – do 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z UM Bydgoszczy zbiornik nr 3 przy Pl. Kościeleckich Wykonawca powinien zrealizować do 30 czerwca 2018 r. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Zamawiający przekazuje Wykonawcy do 31 marca 2018 r.

5) Część 3 – Odcinek 2 (zlewnia K83) – do 30 września 2018 r.

Zgodnie z ustaleniami z ZDMiKP w Bydgoszczy zbiornik nr 1 przy ul. Wały Jagiellońskie Wykonawca powinien zrealizować do 30 września 2018 r. Projekt wraz z pozwoleniem na budowę Zamawiający przekazuje Wykonawcy do 30 czerwca 2018 r.”

Czy Zamawiający dysponuje projektami wraz z pozwoleniem na budowę dla wyspecyfikowanych części zamówienia tj. dla części 1- odcinek 2 (zlewnia K6) i części 1 – odcinek 3 (zlewnia K7) i czy przekazuje te projekty Wykonawcy na etapie postępowania przetargowego ?”

Odpowiedź: Patrz modyfikacje treści SIWZ z dnia 09.02.2018 nr: od 7) do 10), od 15) do 19), od 34) do 36).

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

dla zamówienia pn.

**„Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy.
Budowa i przebudowa.”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 upzp wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

- 1) W części III SIWZ-PFU, część A.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, pkt A.2.1. PRACE PROJEKTOWE, pkt 1. INFORMACJE OGÓLNE, w ppkt. 1.3.11. *Zasilanie energetyczne, automatyka i sterowanie*, drugie zdanie o treści:

„Wykonawca zainstaluje konieczne rozdzielnice zasilająco-sterujące, do których w ramach oddzielnego zadania doprowadzone zostanie zasilanie w energię elektryczną.”

otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zainstaluje konieczne rozdzielnice zasilająco-sterujące, do których doprowadzi zasilanie w energię elektryczną ze złącza kablowego wykonanego przez Zamawiającego.”

- 2) W Części I SIWZ - IDW, w pkt. 11.5 ppkt. 4), pkt. 12.1, pkt. 12.2 zmienia się datę „07.03.2018 r.” na datę „30.03.2018 r.”.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Rozwoju
mgr inż. Włodzisław Smoczyński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
mgr inż. Stanisław Drzewiecki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

